


# TS02E 8sw(A)のID登録・クリア

受信機の  
ディップスイッチ

## ID 登録

- ①チャンネルグループは事前に合わせておく。  
(#1、#2がチャンネルグループの設定。右図はチャンネルグループ1)。



## ID 登録

- ②受信機のディップスイッチ #1、#2、#3をオン（#4も電源なのでオン）  
して、電源を投入します。（登録モードで起動）



## ID 登録

- ③受信機のステータス LED の早点滅が落ち着いたら、  
リモコンのボタンを押して送信します。  
(どのボタンでも OK)




送信



## ID 登録

- ④受信機のステータス LED と RSSI LED が反応（受信）したら、  
#3 をオフにします。  
(ID 登録完了)



## ID 登録

- ⑤#1#2も元に戻して、電源を再投入すると、使えるようになります。




## ID クリア

- ① 受信機のディップスイッチ #1、#2、#3をオン（#4も電源なのでオン）  
して、電源を投入します。



- ② ステータス LED の早点滅が落ち着いたら、そのまま何も登録せずに  
ディップスイッチ #3 を オフにしてください。ID が全て消去されます。

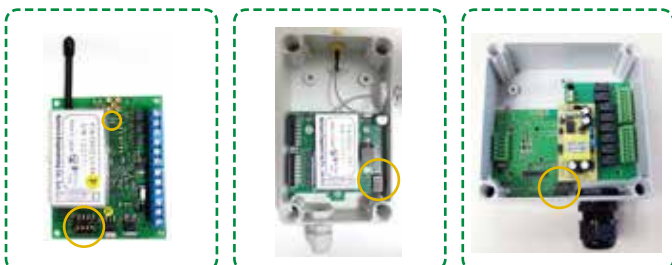

○ 弊社の標準基板には  
ディップスイッチと  
LEDが実装されています。

野村エンジニアリング株式会社

〒242-0023  
神奈川県大和市渋谷1丁目7-2  
電話：046-244-0041 (代表)  
046-244-0771 (技術)  
FAX：046-244-3551  
Email: info@nomura-e.co.jp  
URL: https://www.nomura-e.co.jp