

## ANT-315/426/429LMGN /LBLK-FR-4.0SMA 仕様書



\* LBLK



\* LMGN


 \* エLEMENT  
429 用 315 用

## 概要

315/426/429MHz 帯用の 1/4 λ ホイップアンテナです。

アンテナ本体は防水構造の為、雨中での使用が可能です。

注意) 外部アンテナを屋外でご使用になる場合、落雷により過電流が発生し、同軸ケーブルを經由して無線機器を破損させる場合があります。設置場所には十分にご注意ください。

## 構成

ANT-###-\*\*\*-FR-4.0-SMA

###	: 315	…315MHz帯
	: 429	…426/429MHz 帯
***	: LMGN	…マグネット基台
	: LBLK	…L字ブラケット基台

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp> e-mail:[info@nomura-e.co.jp](mailto:info@nomura-e.co.jp)

〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551

**ANT-315/426/429LMGN /LBLK-FR-4.0SMA 仕様書****仕様**

- ・利得 <2.14dBi
- ・VSWR <2.0
- ※320×240mm の鉄板上に設置し、ケーブルを完全に延ばした場合に上記特性となります。
- ・使用ケーブル RG-174A/U
- ・ケーブル長 4m
- ・コネクタ SMA-P
- ・使用温度範囲 -10～+60℃
- ・保護仕様 防水

※ SMA コネクタ部は防水非対応となります。

**注意事項**


- ・電波法の規定により、特定小電力無線機器のアンテナ改造は禁止されております。特定小電力無線機器と組み合わせる場合は、受信機用のアンテナとして御使用下さい。
- ・アンテナ周囲の金属物の影響を強く受けます。十分に性能を発揮させる為、極力、設置面以外に金属物が無い環境にて御使用下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp> e-mail:[info@nomura-e.co.jp](mailto:info@nomura-e.co.jp)  
〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551

ANT-315/426/429LMGN /LBLK-FR-4.0SMA 仕様書

・MGN 外形図


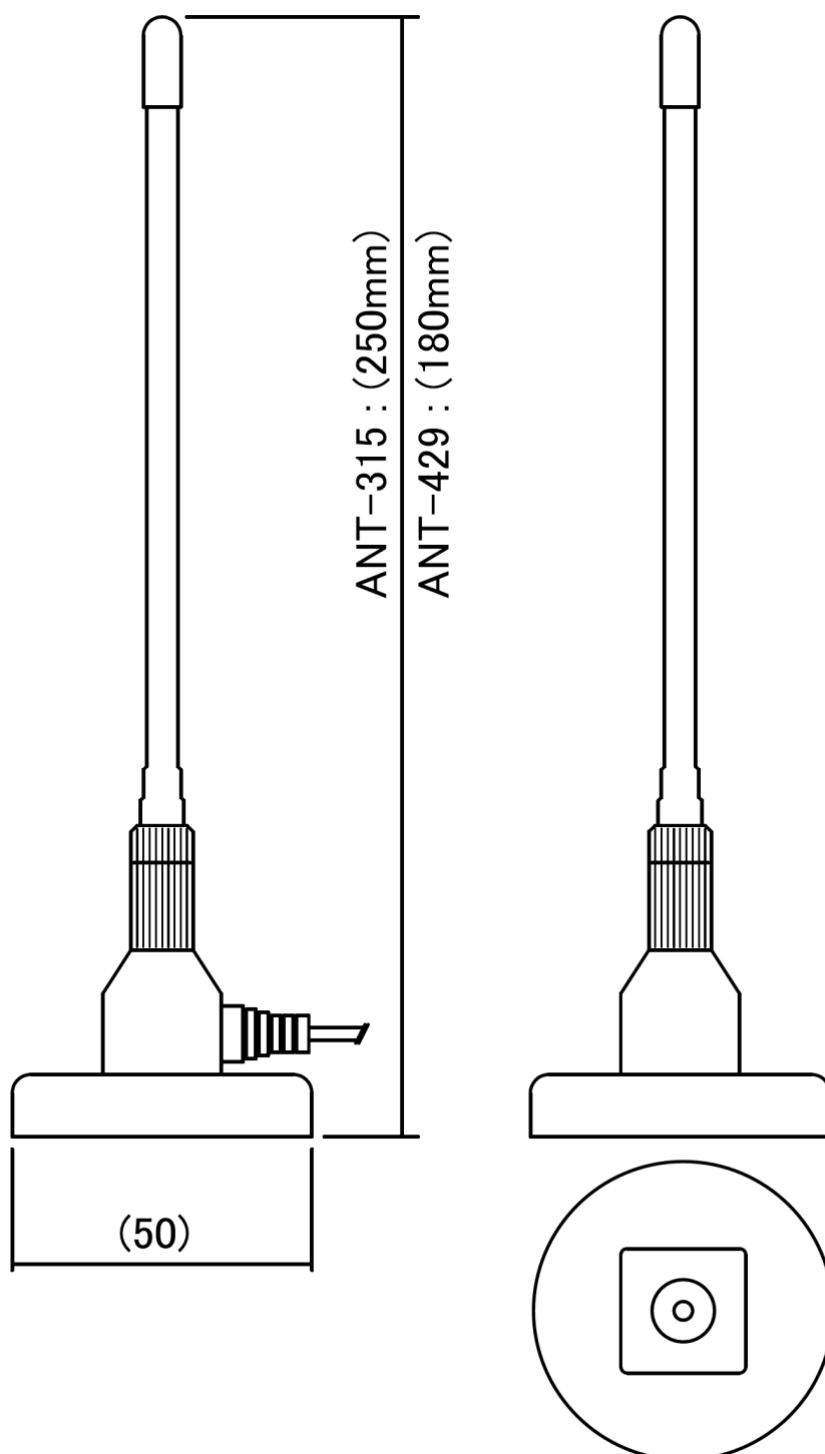


製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp> e-mail:[info@nomura-e.co.jp](mailto:info@nomura-e.co.jp)  
〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551

**ANT-315/426/429LMGN /LBLK-FR-4.0SMA 仕様書**

・BLK 外形図

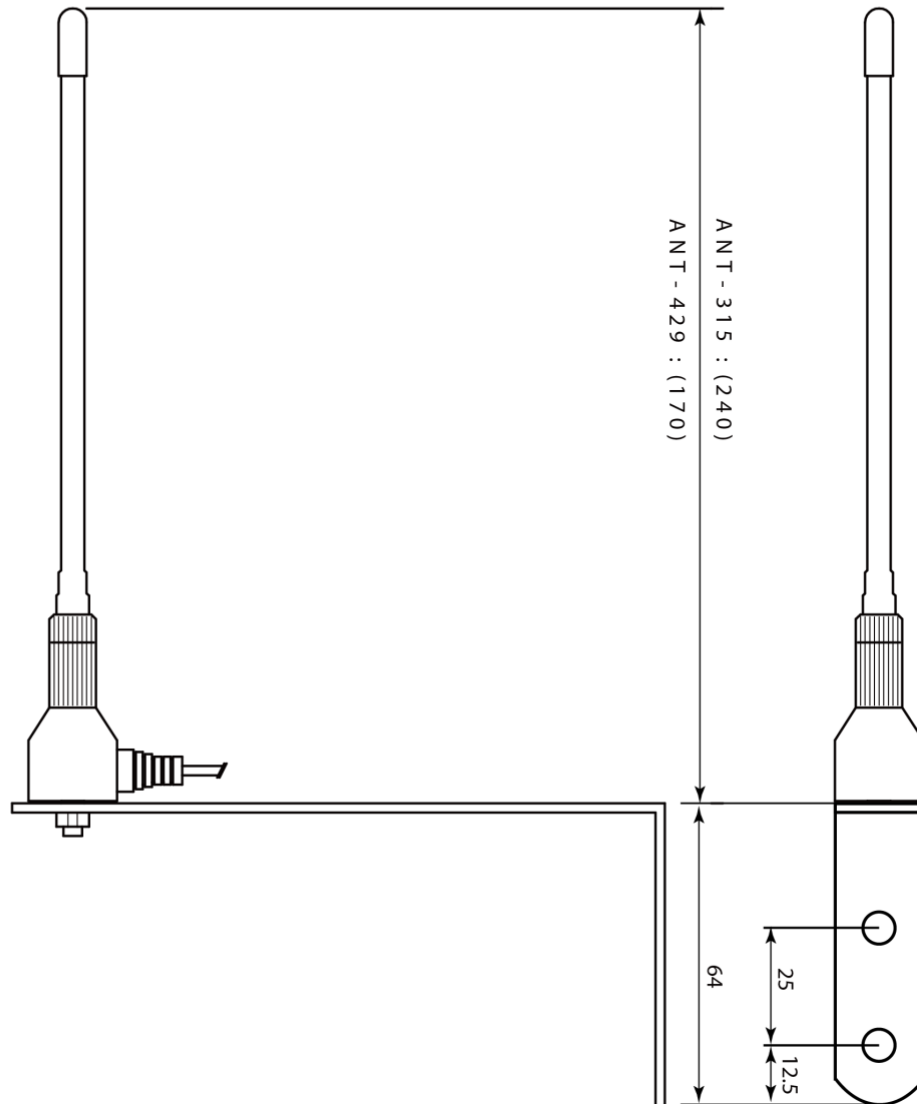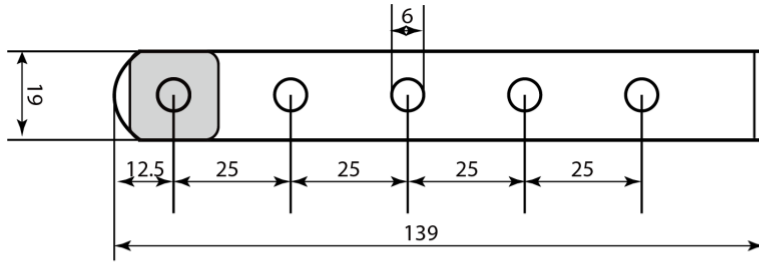

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 <http://www.nomura-e.co.jp> e-mail:[info@nomura-e.co.jp](mailto:info@nomura-e.co.jp)  
〒242-0023 神奈川県大和市渋谷1丁目7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551